

SMART afdækningsplader

Perfekt til villavejen, slaghuller på cykelstien, i byen med videre



Vinder af
**Street Works
Future Award 2017**



Industrivej 17 | DK-5750 Ringe | tel. 5555 2222 | www.infragroup.dk

Se vores webshop



SMART afdækningsplader

Perfekt til villavejen, slaghuller på cykelstien, i byen med videre. Produceret i stålarmet plast med riflet overflade og blød gummikant. Tåler en ladbil på 3500 kg. hvis hullet er op til 90 cm. På cykelsti, fortov eller gågade kan den bære 400 kg. hvis hullet er 120 cm.

SMART afdækningsplade 150x100 cm.

Vægt 48 kg. - højde 3,5 cm.

Hul 120 cm. - 400 kg. / Hul 90 cm. - 3.500 kg.

1.875,-





SMART afdækningsplade 120x80 cm.

Til f.eks. gågade og cykelsti.


Vægt 15 kg. - højde 2,8 cm.

Hul 70 cm. - 400 kg.


1.250,-

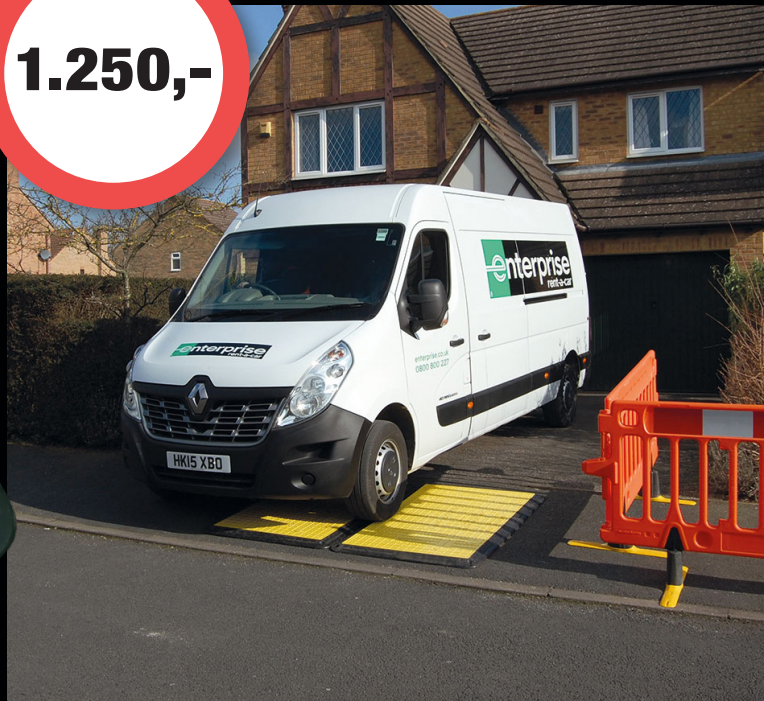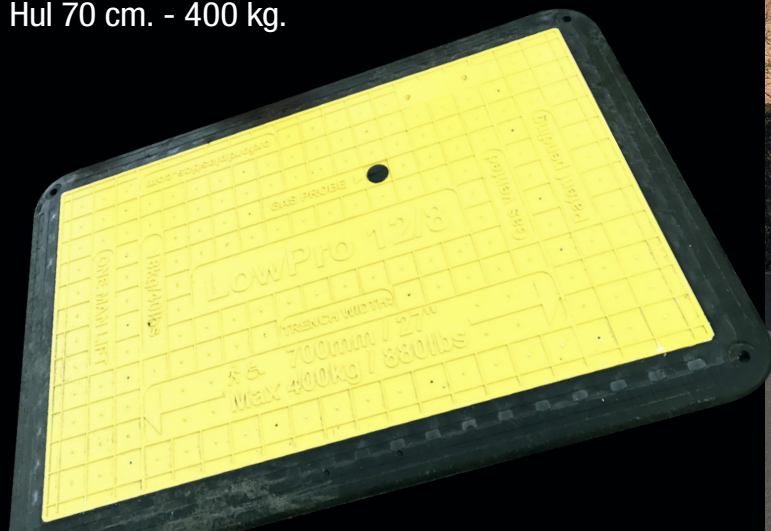


INSTALLATIONSGUIDE

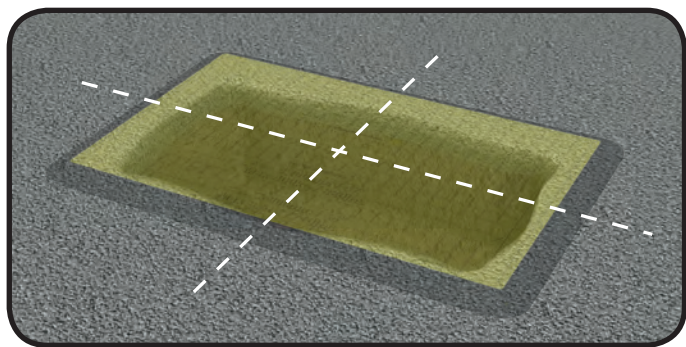


1. Placer pladen centralt over det ødelagte areal.

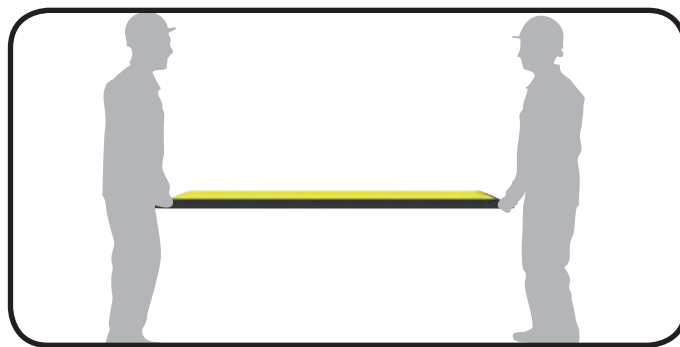


2. Der skal 2 personer til at løfte den store SMART afdækningsplade 150x100 cm. Vægt 48 kg.

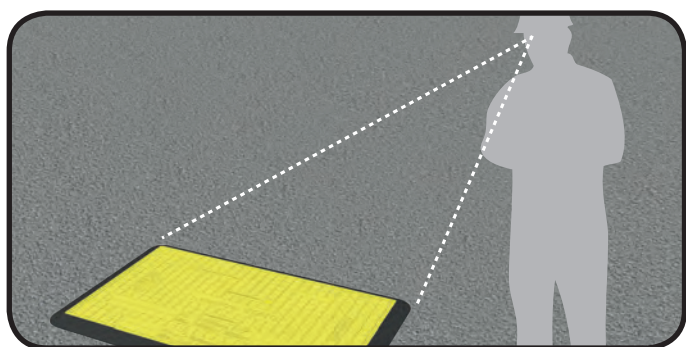


3. Kontroller områderne omkring overfladen, hvor gummikanterne skal hvile.

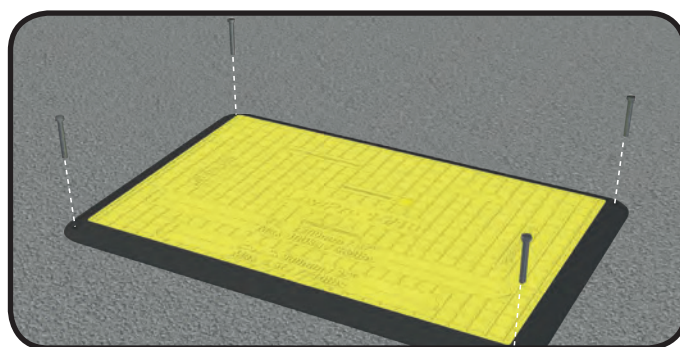


4. Hvis arealet er ujævn, sikres pladen via hjørnehullerne. Brug en passende størrelse fikseringspind.

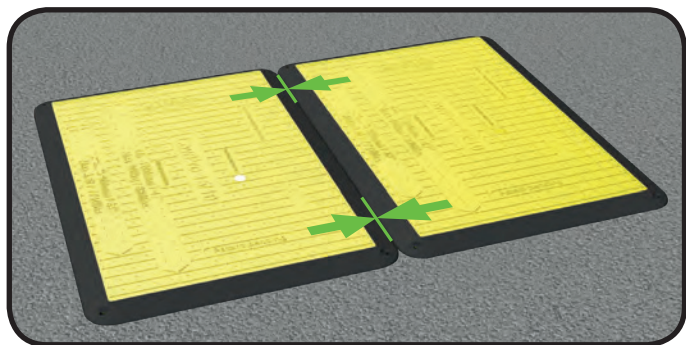

5. Når der installeres 2 afdækningsplader, skal de placeres så tæt på hinanden som muligt, for at undgå mellemrum.

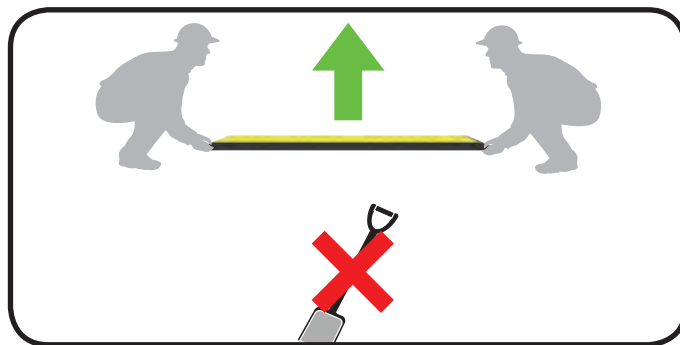

6. Løftes med håndkraft. Brug ikke værktøj!

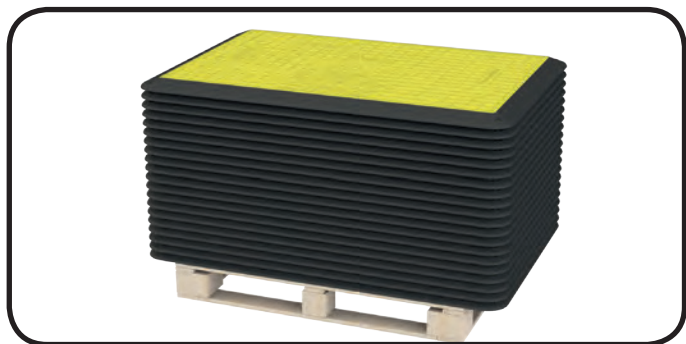

7. Opbevares på paller.



**INFRA
GROUP**



5555 2222



www.infragroup.dk



infragroup@infragroup.dk